


Anbaukehrmaschine Perfekt 1800 - Front oder Heck

- > schlagfestes, formstabiles, rostfreies Kunststoffgehäuse deckt die Bürstenwalze rundherum ab für staubarmes Fegen
- > Bürstenwalze ist pendelnd aufgehängt, passt sich Unebenheiten an und wird automatisch entlastet
- > Hochklappen der seitlichen Abdeckungen ermöglicht wandbündiges Kehren ohne zusätzlichen Seitenbesen
- > als Front- oder Heckversion erhältlich
- > auch als Industrie-Ausführung mit verstärktem Rahmen und Schwerlasträdern erhältlich

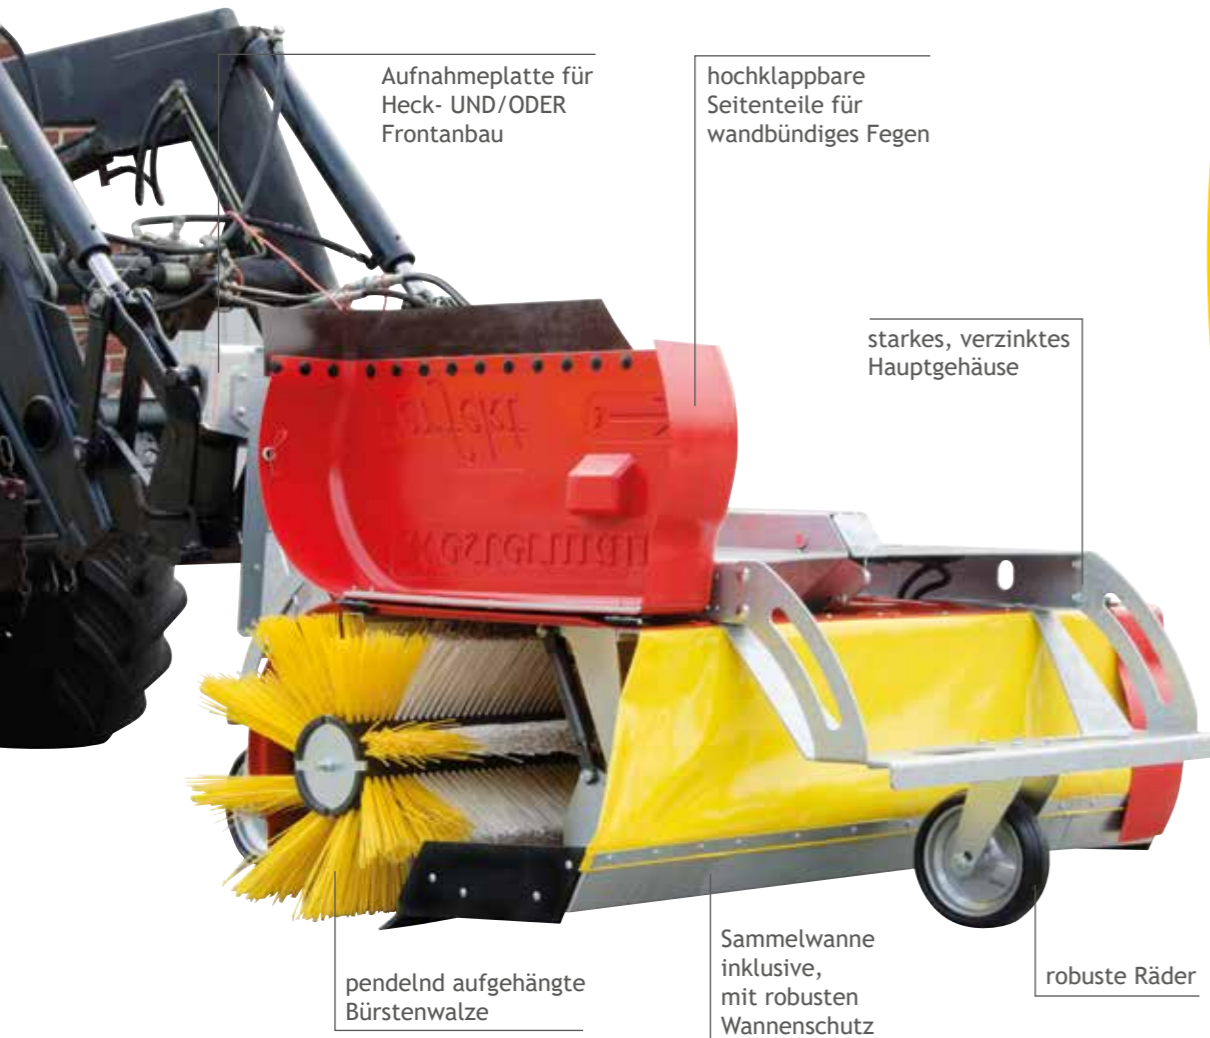

Besser als „perfekt“ geht nicht.

	Perfekt 1800
Arbeitsbreite	1800 mm
Bürstendurchmesser	600 mm
Bürstenaufhängung	pendelnd für die ideale Boden Anpassung, automatische Bürstenentlastung
Tiefe der Sammelwanne	430 mm
Entleerung der Sammelwanne	hydraulisch
Schwenkung	mechanisch / hydraulisch
Antrieb	Gerotormotor
Gehäuse	schlagfestes und formstabiles Kunststoff, rundum abgedichtet hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Kehren
Räder	3 Räder mit abschmierbarem Drehkranz
Volumenstrom	25 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	180 bar
Gewicht	ca. 410 kg
Anbaumöglichkeiten	via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

